● **COOBOX 電子鼓組安裝步驟，跟韓國 Z Drum 安裝同出一徹。**

6개의 작은 박스를 꺼내보겠습니다.
ELECTRONIC DRUM
Z
Smart@LAM
Smart@LAM

각각의 박스를 개봉하면 아래와 같은 구성품을 확인하실 수 있습니다.
BOX1 구성품 확인
1. 드럼패드
2. 베이스드럼패드
3. 심벌패드
4. 하이햇컨트롤러
5. 어댑터
6. 모듈
7. 모듈거치대
8. 드럼키
9. 케이블

BOX2를 개봉합니다.
설명서와 랙시스템이 들어있습니다.

2. 랙(RACK) 조립

구성품을 확인하고 설명서를 참고하여 번호순으로 차근차근 조립합니다.
10
11
3
1
2
4
5
7
6
8
12
9
14

완성된 모습은 아래와 같습니다. 사진과 비교하며 조립하시면 더욱 쉽게 조립이 가능합니다.

이 때 커브형랙 3번과 4번의 곡선에 유의해서 조립합니다.

위치를 정했으면 드럼키로 나사를 조여 고정시킵니다.

이제 중심부에 양 날개를 조립하겠습니다.
먼저 왼쪽 날개가 될 5번 커브형 랙을 랙 중심부에 연결합니다.
5

5번 랙에 6번 랙을 연결하고 드럼키로 고정합니다.
마찬가지의 방식으로 7번과 8번랙을 연결하고 오른쪽 날개를 완성합니다.
5
6

양 날개를 조립할 때도 곡선의 방향이
바르게 되고 있는지 꼼꼼히 체크하시기 바랍니다.
+ 곡선이 비틀어질 경우
전체적인 모양이 뒤틀려보일 수 있습니다.

날개가 완성이 되었다면 적당한 너비로 벌려주고 전체적인 밸런스가 맞는지 확인합니다.

9번 랙(스네어 패드 지지봉)을 연결하면
랙시스템의 뼈대가 완성이 됩니다

긴 스탠드(10,11)를 각각 1, 2번 객의 끝에 연결합니다.
짧은 스탠드(12)는 왼쪽 날개의 앞쪽 클램프에 고정합니다.
12

다음은 L로드를 클램프에 연결합니다.
L로드의 끝이 위을 향하도록
위치를 조정해줍니다.

베이스드럼패드를 고정할 L로드는
끝이 앞을 향하도록 조정합니다.
심벌스탠드와 L로드가 사진처럼 완성되었는지
확인합니다.
Smart@LAM

먼저 심벌패드를 조립하겠습니다. 심벌패드는 총 3개입니다.
윙너트와 심벌펠트를
스탠드에서 분리합니다.
윙너트
심벌펠트
심벌패드를 끼우고,

다시 펠트를 올리고 윙너트를 조여 고정해줍니다.

본인이 연주하기 편하도록 적당한 각도로 조절하실 수 있습니다.
같은 방식으로 나머지 두개의 심벌패드도 조립합니다.

심벌패드는 3개의 패드가 동일하니 어느 위치에 세팅하셔도 무방합니다.
• Z5, Z6의 경우 라이드심벌패드가 다르니
구분하여 조립하시기 바랍니다.
• 크래쉬
• 하이햇
• 라이드

드럼패드는 총 5개로 탐패드 4개, 베이스패드 1개로 구성되어 있습니다.
모든 패드는 앞서 조립했던 5개의 L로드에 각각 결합하도록 되어 있습니다.
먼저 베이스패드를 조립하겠습니다.
smart@LAX
* Z5, Z6의 경우 패드 구성이 조금씩 다르나 조립하는 방법에는 차이가 없습니다.

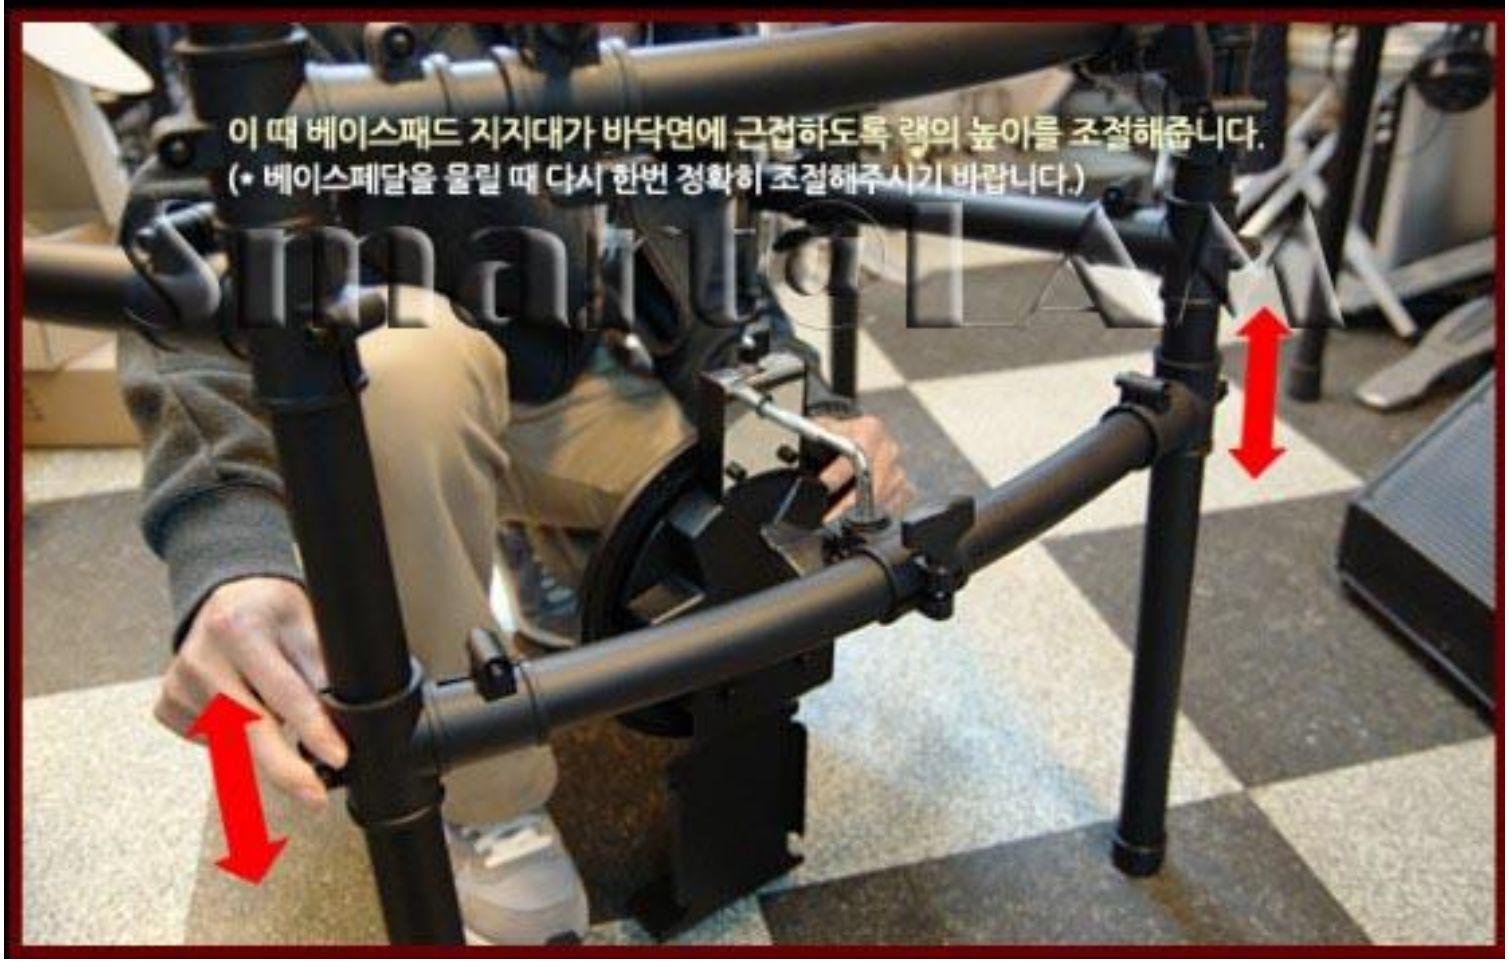
이 때 베이스패드 지지대가 바닥면에 근접하도록 랙의 높이를 조절해줍니다.
(* 베이스페달을 물릴 때 다시 한번 정확히 조절해주시기 바랍니다.)
smart@LAX

나머지 탐패드도 각각 L로드에 연결합니다.

연주하기 적절한 위치를 고려하여 위치와 각도를 조절하고 고정합니다

모든 패드의 조립이 끝났습니다.

5. 모듈 조립

마지막으로 Z드럼의 브레인, 모듈을 조립하겠습니다.
먼저 모듈 아랫면에 고정되어
있는 나사를 분리합니다.

모듈거치대를 위치하고 다시 나사를 조여 조립합니다.

모듈거치대를 클램프에 끼우고 고정합니다.
Zdrum

케이블을 모듈에 연결합니다.

케이블 각 선마다 연결할 파트의 명칭이 표시되어 있습니다.

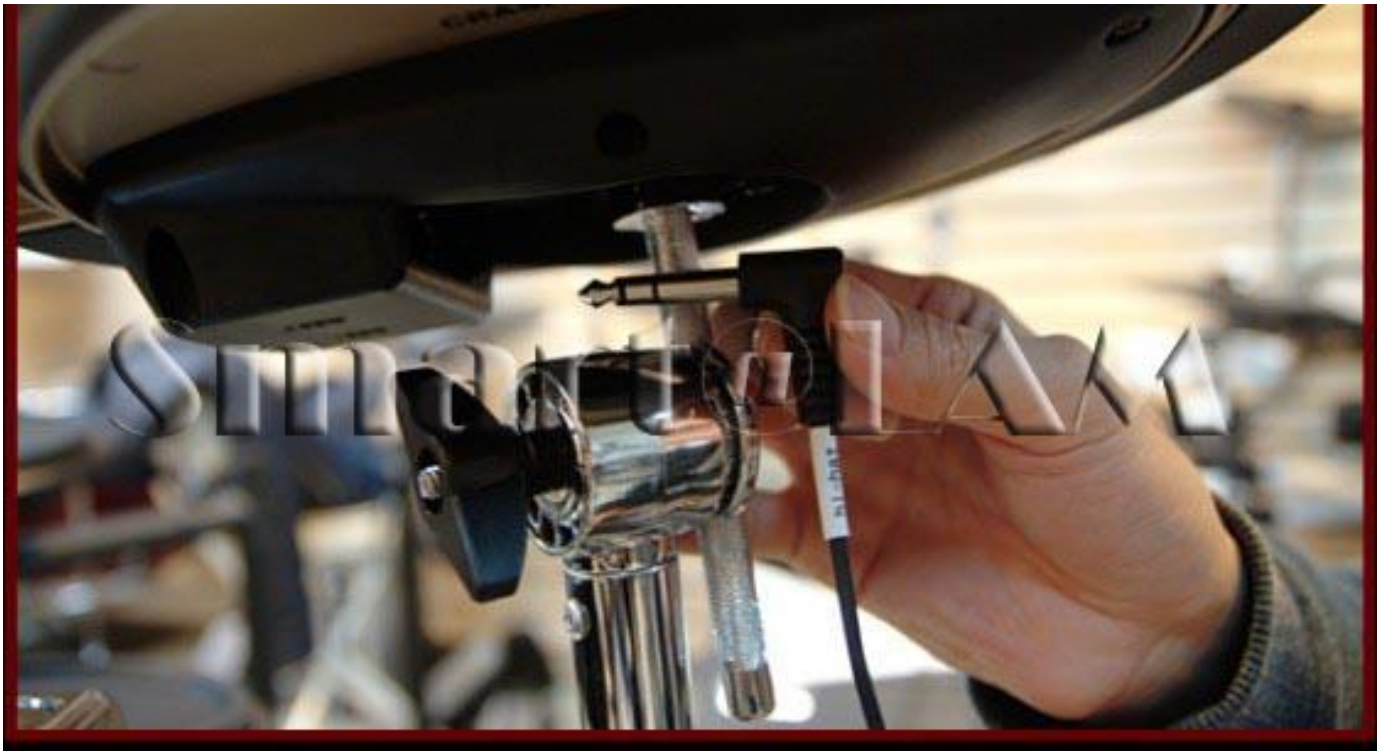

모듈과 모든 패드가 연결이 되면 완성이 됩니다.
끝으로 어댑터를 연결해 전원을 넣어주고
헤드폰이나 앰프 등 출력장치를 연결하면
즐거운 연주가 가능합니다.
Z드럼 완성!